


圧力損失曲線

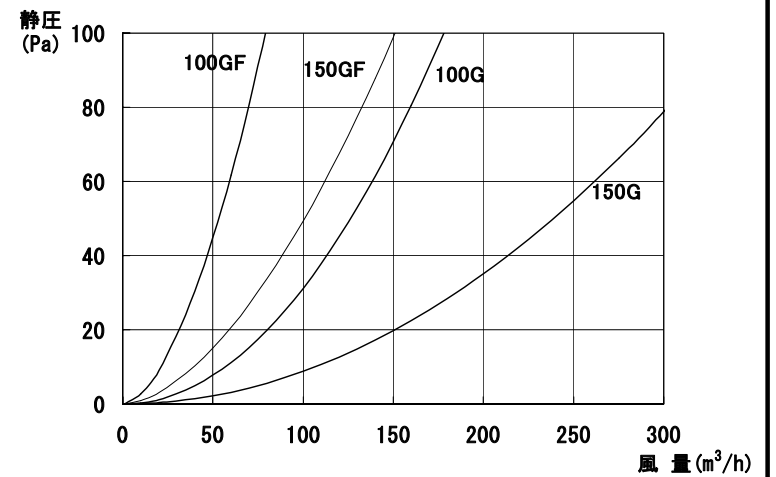

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の排気による圧力差を利用する自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40°C以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けしないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

型 式	寸 法					圧力損失係数	開口面積(cm²)
	A	D	E	F	L		
QR-100G	130	99	10	20	60	4.2	39
QR-100GF	130	99	10	20	60	19.1	15
QR-150G	180	149	12	18	50	5.9	74
QR-150GF	180	149	12	18	50	24.1	27

材 質	ABS樹脂			表面処理			
品 名	室内用製品			株式会社 エスエフ			
型 式	QR-GF						
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番	B03000	
M.S	N.S	T.A	尺 寸	H24/12/10			