


※アンカー穴は150φのみとなります。

型式	寸法					給気	
	A	D	F	L	X	圧力損失係数	開口面積 (cm ²)
QS-100F	120	99	11	70	106	32.6	14
QS-150F	170	149	11	90	156	26.7	35

圧力損失曲線

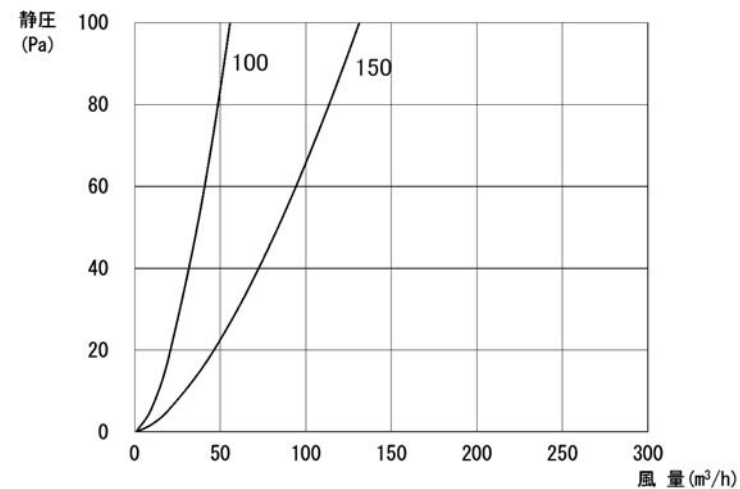

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからない様にしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

材質	ABS樹脂			表面処理			
品名	コンパクトレジスター			株式会社 エスエフ			
型式	QS-F						
承認	検図	製図	尺屋	Free	図番	PHC221126	
T.M	T.A	C.H	尺屋	R4/11/29			