


圧力損失曲線

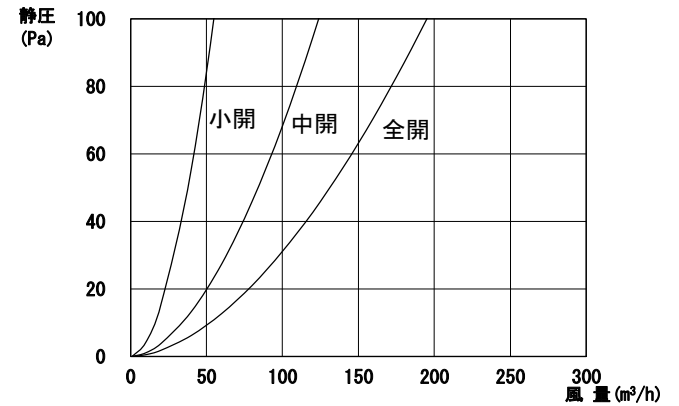

設計・施工に関するご注意

1. 高温(40°C以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
2. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けしないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

| 型 式 | 排 気 (全 開) | | 排 気 (中 開) | | 排 気 (小 開) | |
|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 圧力損失係数ζ ₁ | 相当開口面積αA ₁ | 圧力損失係数ζ ₁ | 相当開口面積αA ₁ | 圧力損失係数ζ ₁ | 相当開口面積αA ₁ |
| QSS2-100CH | 3.9 | 40 | 8.7 | 27 | 39.8 | 13 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|-----|------------|------------------|-----------|
| 材 質 | ABS樹脂 (パネルのみAES樹脂) | | | 表面処理 | |
| 品 名 | 副吸込口 | | | 株式会社 エスエー | |
| 型 式 | QSS2-100CH | | | | |
| 承 認 | 検 閲 | 製 図 | 尺 寸 準 則 | Free | 図 番 |
| T.M | Y.M | T.M | | R1/7/19 | PMT190713 |