


型 式	寸 法							排 気	
	A	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
RH-125DE-BL	313	123	241	155	98	43	50	1.4	8.8
RH-150DE-BL	313	148	241	155	108	43	50	1.5	11.3
RH-175DE-BL	365	173	300	205	135	53	93	1.1	9.6
RH-200DE-BL	365	198	300	205	133	53	54	1.7	17.0

圧力損失曲線

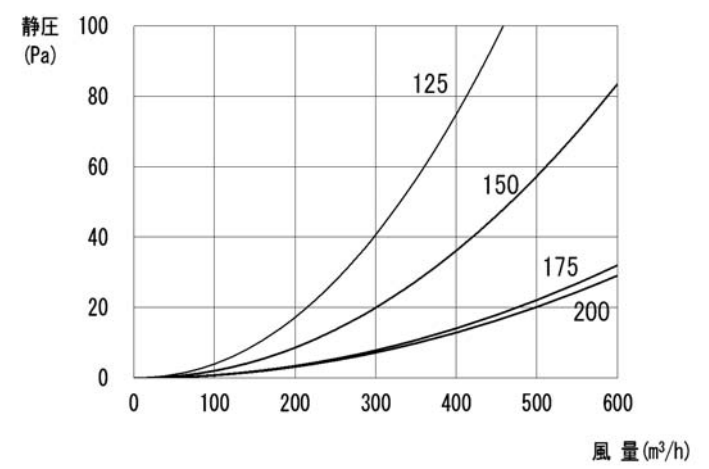

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダクト付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	超深型フード			株式会社 エスエフエー			
型 式	RH-DE-BL						
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	PHC220104	
H.S	T.A	C.H		R5/1/4			