



平織網 2.5 $\times$ 2.5(呼称 $\cdot$ 10メッシュ)



ラス網 10 $\times$ 20(呼称 $\cdot$ 3メッシュ)




オプションラス網 7 $\times$ 14(呼称 $\cdot$ 5メッシュ)

特定防火設備該当証明書

72°C	第07EG013号	第07EG009号(125 $\phi$ )	第07EG004号(175 $\cdot$ 200 $\phi$ )
120°C	第07EG014号	第07EG010号(125 $\phi$ )	第02EG021号(175 $\cdot$ 200 $\phi$ )

型 式	寸 法							排 気		排 気
	A	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積(cm <sup>2</sup> )	直管相当長(m)
RH-100DE-BL	243	98	194	145	103	38	50	1.3	56	6.5
RH-125DE-BL	313	123	241	155	98	43	80	1.4	90	8.8
RH-150DE-BL	313	148	241	155	108	43	55	1.5	127	11.3
RH-175DE-BL	365	173	300	205	135	53	93	1.1	185	9.6
RH-200DE-BL	365	198	300	205	133	53	105	1.7	220	17.0

圧力損失曲線

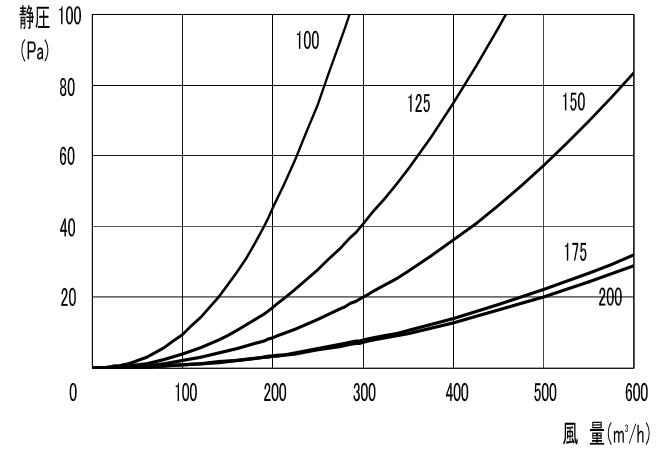

UR再生機構呼称

PSF SUS D

BL 認定番号

VU021116

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダクト付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着・シルファームタリック塗装
品 名	超深型フード	株式会社 <b>シムダ</b>	
型 式	RH-DE-BL		
承認	検 図	製 図	尺 寸 書
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/11/22
			図 番
			D-A30301