



平織網 2.5×2.5  
(呼称・10メッシュ)




ラス網 10×20  
(呼称・3メッシュ)



オブションラス網 7×14  
(呼称・5メッシュ)

型 式	寸 法							排 気		排 気
	A	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積(cm <sup>2</sup> )	直管相当長(m)
RH-075E-BL	211	72	177	105	70	33	49	1.5	31	5.6
RH-100E-BL	243	97	194	145	103	38	50	1.3	55	6.5
RH-125E-BL	313	122	241	155	98	43	50	1.0	97	6.3
RH-150E-BL	313	147	241	155	108	43	50	1.2	134	9.0
RH-175E-BL	365	172	300	205	135	53	54	0.9	195	7.9
RH-200E-BL	365	197	300	205	133	53	54	1.4	229	14.0

### 圧力損失曲線

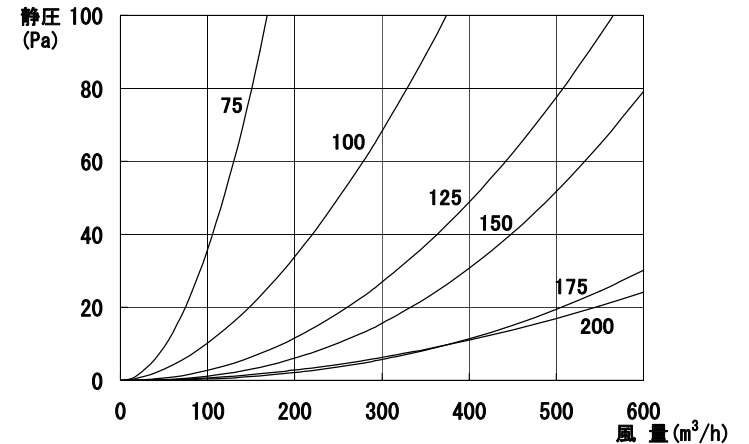

UR再生機構呼称

PSF SUS

BL認定番号

VU021116

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装		
品 名	超深型フード			株式会社 <b>エスエフケー</b>			
型 式	RH-E-BL						
承認	検 図	製 図	尺 寸 書	Free	図 番	D-A30300	
M.S	K.K	T.A		H24/11/22			