


圧力損失曲線

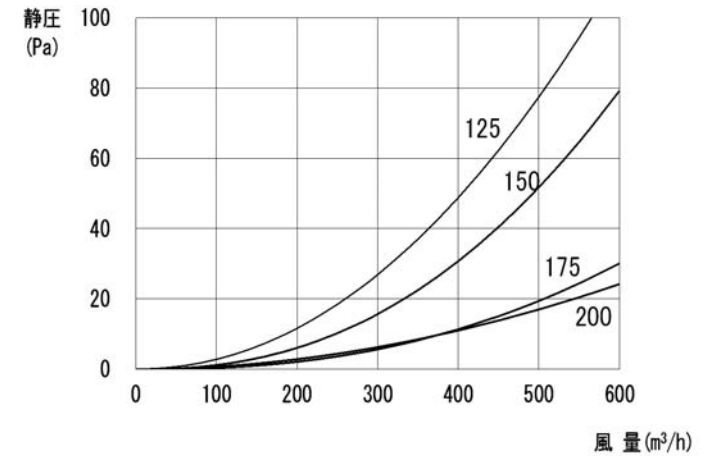

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

| 型 式        | 寸 法 |     |     |     |     |    |    | 排 気    |           | 排 気      |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|-----------|----------|
|            | A   | D   | F   | G   | H   | J  | L  | 圧力損失係数 | 開口面積(cm²) | 直管相当長(m) |
| RH-125E-BL | 313 | 122 | 241 | 155 | 98  | 43 | 50 | 1.0    | 97        | 6.3      |
| RH-150E-BL | 313 | 147 | 241 | 155 | 108 | 43 | 50 | 1.2    | 134       | 9.0      |
| RH-175E-BL | 365 | 172 | 300 | 205 | 135 | 53 | 54 | 0.9    | 195       | 7.9      |
| RH-200E-BL | 365 | 197 | 300 | 205 | 133 | 53 | 54 | 1.4    | 229       | 14.0     |

|     |         |     |     |                  |                        |           |  |
|-----|---------|-----|-----|------------------|------------------------|-----------|--|
| 材 質 | SUS304  |     |     | 表面処理             | 標準 カチオン電着・シルファームタリック塗装 |           |  |
| 品 名 | 超深型フード  |     |     | 株式会社 <b>ニルカー</b> |                        |           |  |
| 型 式 | RH-E-BL |     |     |                  |                        |           |  |
| 承認  | 検 査     | 製 図 | 尺 寸 | Free             | 図 番                    | PHC230103 |  |
| H.S | T.A     | C.H | 尺 寸 | R5/1/4           |                        |           |  |