



ガラー詳細図

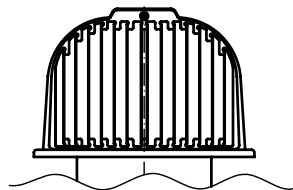

型 式	寸 法							排 気		排 気
	A	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積(cm ²)	直管相当長(m)
RH-075GE-BL	211	72	177	105	70	33	49	1.0	35	3.8
RH-100GE-BL	243	97	194	145	103	38	50	1.1	60	5.5
RH-125GE-BL	313	122	241	155	98	43	50	1.3	92	8.1
RH-150GE-BL	313	147	241	155	108	43	50	1.3	134	9.8
RH-175GE-BL	365	172	300	205	135	53	54	1.0	192	8.8
RH-200GE-BL	365	197	300	205	133	53	54	1.3	239	13.0

圧力損失曲線

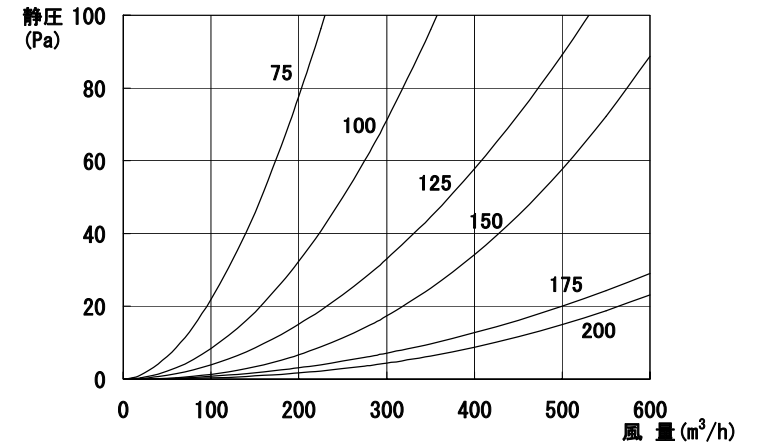

UR再生機構呼称

PSF SUS

BL認定番号

VU021116

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファームメタリック塗装		
品 名	超深型フード			株式会社 シルファ			
型 式	RH-GE-BL						
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番	D-A29000	
M.S	N.S	T.A	尺 寸	H24/11/22			