





圧力損失曲線

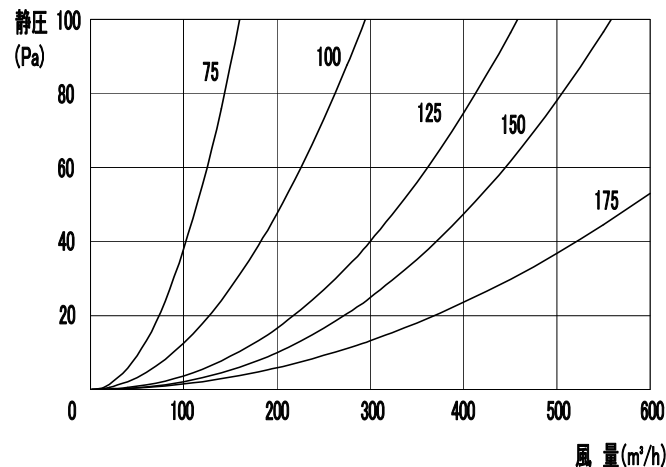

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで後取り付けてください。
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法							排 気		排 気
	A	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積(cm²)	直管相当長(m)
RH-075JE-BL	171	72	142	93	70	33	49	1.5	30	5.6
RH-100JE-BL	211	97	177	105	76	33	45	1.8	55	9.0
RH-125JE-BL	243	122	194	145	101	38	50	1.4	92	8.8
RH-150JE-BL	243	147	194	145	98	38	50	1.9	126	14.3
RH-175JE-BL	313	172	241	155	118	43	54	1.8	166	15.8

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	深型フード	株式会社 シルファ	
型 式	RH-JE-BL		
承認	検 図	製 図	尺 度
H.S	T.A	C.H	Free
			H29/8/30
			図 番
			D-A30300