
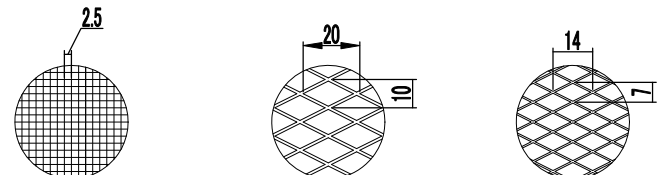


圧力損失曲線

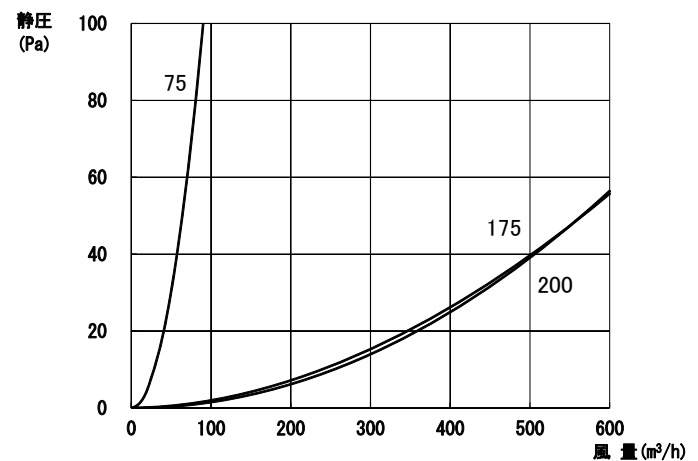

平織網 2.5×2.5 (呼称・10メッシュ) ラシ網 10×20 (呼称・3メッシュ) オプション ラシ網 7×14 (呼称・5メッシュ)

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法								排 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
RH-075JFDE2	128	73	110	70	58	27	44	なし	5.2	19.5
RH-175JFDE2	313	173	241	155	118	43	93	2ヶ	2.0	17.5
RH-200JFDE2	313	197	241	155	133	43	54	2ヶ	3.3	33.0

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	深型フード	株式会社 シルファ	
型 式	RH-JFDE2		
承認	検 図	製 図	尺 度
T.M	T.A	C.H	Free
			R3/9/10
			図 番
			PHC210924