
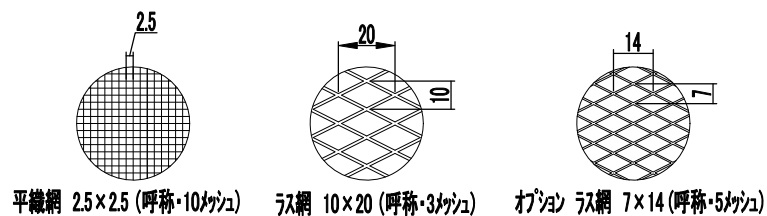


圧力損失曲線

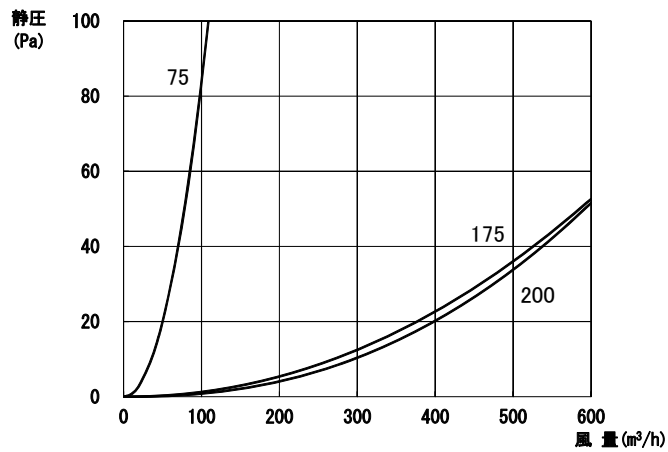

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法								排 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
RH-050JFE2	128	47	110	70	58	27	37	なし	-	-
RH-065JFE2	128	62	110	70	58	27	47	なし	-	-
RH-075JFE2	128	72	110	70	58	27	49	なし	3.4	12.8
RH-175JFE2	313	172	241	155	118	43	54	2ヶ	1.8	15.8
RH-200JFE2	313	197	241	155	133	43	54	2ヶ	2.9	29.0

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	深型フード		株式会社 シルファ		
型 式	RH-JFE2				
承認	検 図	製 図	尺 度 Free	図 番	PHC210923
M.S	T.A	C.H			