


特定防火設備該当証明書

72℃	第07EG013号	第07EG009号(125φ)	第07EG004号(75・175・200φ)
120℃	第07EG014号	第07EG010号(125φ)	第02EG021号(75・175・200φ)

型 式	寸 法								排 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
RH-075JGDE2	128	73	110	70	58	27	44	なし	5.0	18.8
RH-100JGDE2	171	98	142	93	76	33	50	1ヶ	3.8	19.0
RH-125JGDE2	211	123	177	105	92	33	80	1ヶ	3.0	18.8
RH-150JGDE2	243	148	194	145	98	38	55	2ヶ	2.4	18.0
RH-175JGDE2	313	173	241	155	118	43	93	2ヶ	2.1	18.4
RH-200JGDE2	313	198	241	155	133	43	105	2ヶ	3.3	33.0

圧力損失曲線

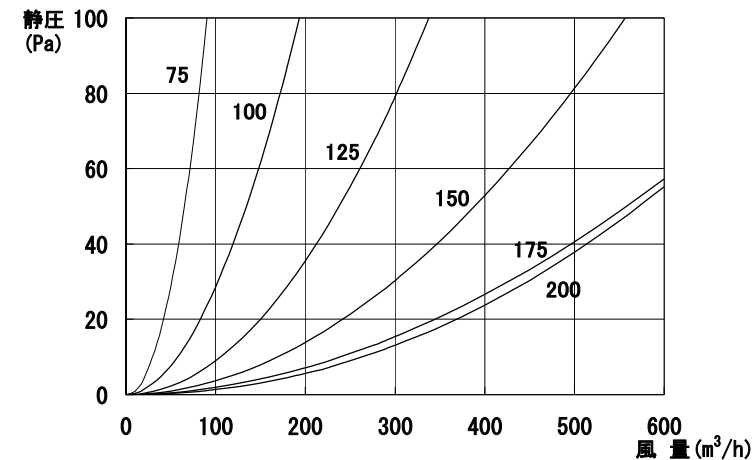

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダクト製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	深型フード		株式会社 シルファ		
型 式	RH-JGDE2				
承 認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番
M.S	N.S	T.A	年度	H24/11/30	
					A29001