


RH-225-250-275JGE2




RH-300-350JGE2

ガラクリップ詳細

型 式	寸 法								排 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
RH-225JGE2	365	222	300	205	164	53	65	2ヶ	1.9	21.4
RH-250JGE2	365	247	300	205	164	53	85	2ヶ	3.0	37.5
RH-275JGE2	365	272	300	205	164	53	105	2ヶ	-	-
RH-300JGE2	517	297	420	300	190	67	103	2ヶ	1.9	21.4
RH-350JGE2	517	347	420	300	220	67	103	2ヶ	3.0	37.5

圧力損失曲線

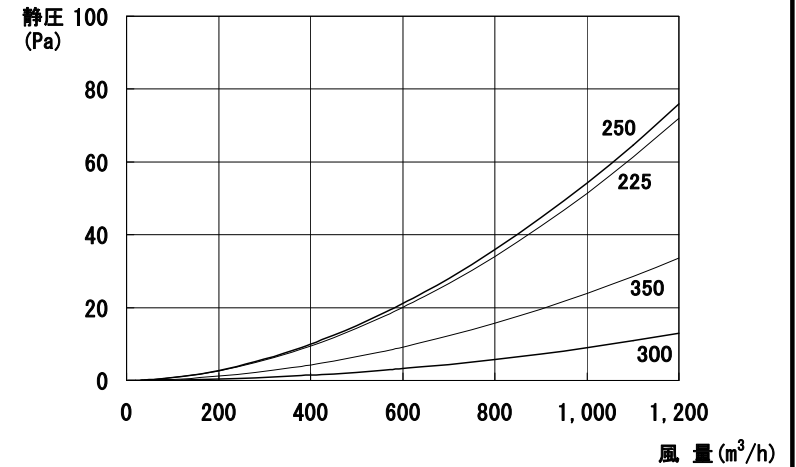

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	深型フード	株式会社 シルファ	
型 式	RH-JGE2 / 大口径		
承認	検 図	製 図	尺 度
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/11/30
			図 番
			A29000