


圧力損失曲線

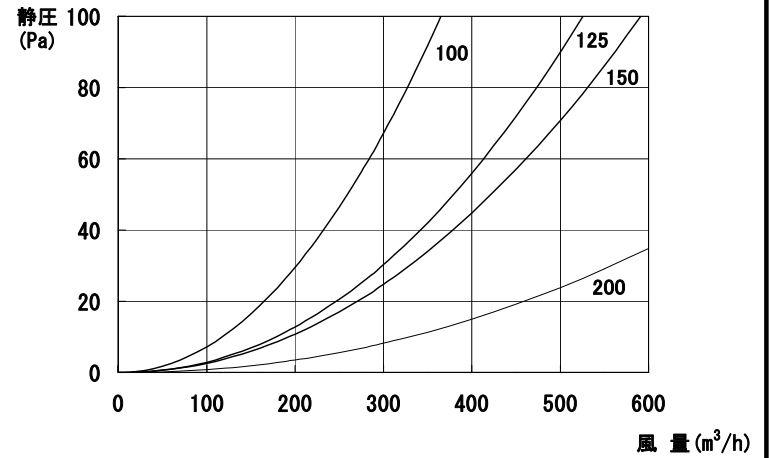

UR再生機構呼称

PSF SUS

BL認定番号

VU021116

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下が勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法							排 気		排 気 直管相当長(m)
	A	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積(cm ²)	
RH-100YE-BL	243	97	194	145	103	38	50	1.0	63	5.0
RH-125YE-BL	313	122	241	155	98	43	50	1.0	97	6.3
RH-150YE-BL	313	147	241	155	108	43	50	1.8	126	13.5
RH-200YE-BL	365	197	300	205	133	53	54	2.0	220	20.0

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルフアームメタリック塗装
品 名	超深型フード	株式会社 エスエフケー	
型 式	RH-YE-BL		
承 認	検 図	製 図	尺 寸
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/11/30
			図 番
			D-A90000