


**圧力損失曲線**

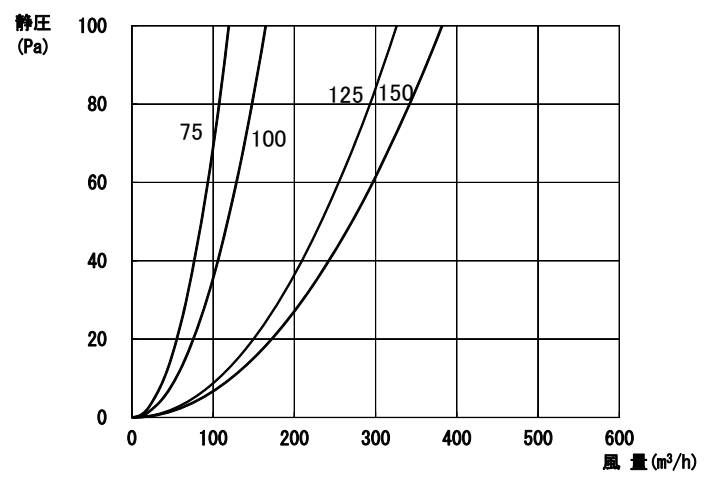

**設計・施工に関するご注意**

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いや後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンプ付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法								排 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	開口面積(cm²)
RH-075YGDNE2	171	97	142	93	76	33	44	1ヶ	2.8	27
RH-100YGDNE2	171	97	142	93	76	33	45	1ヶ	4.8	37
RH-125YGDNE2	243	122	194	145	101	38	50	2ヶ	2.9	73
RH-150YGDNE2	243	147	194	145	98	38	50	2ヶ	4.6	84

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	深型フード	株式会社 <b>シルファ</b>	
型 式	RH-YGDNE2		
承認	検 図	製 図	尺 寸
T.M	T.A	C.H	Free
			R3/10/1
			図 番
			PHC211002