
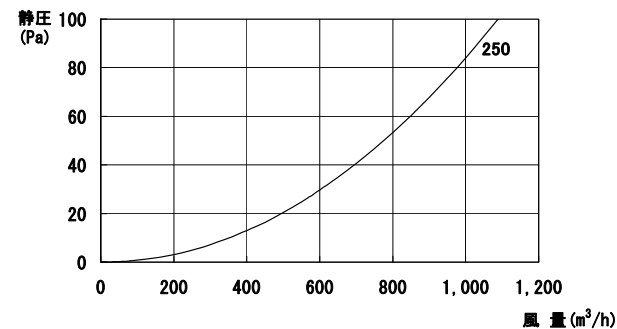


型 式	寸 法							排 気		
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
RH-100YGE	171	97	142	93	76	33	50	1ヶ	3.0	15.0
RH-125YGE	243	122	194	145	101	38	50	2ヶ	1.6	10.0
RH-150YGE	243	147	194	145	98	38	50	2ヶ	2.8	21.0
RH-175YGE	313	172	241	155	118	43	54	2ヶ	-	-
RH-200YGE	313	197	241	155	133	43	54	2ヶ	5.0	50.0
RH-225YGE	365	222	300	205	164	53	65	2ヶ	-	-
RH-250YGE	365	247	300	205	164	53	85	2ヶ	4.3	53.8

圧力損失曲線

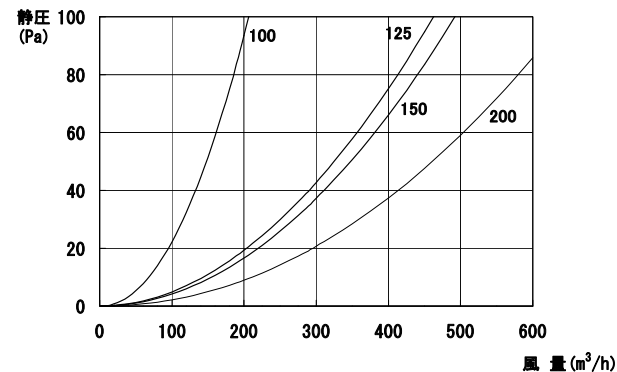

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	深型フード	株式会社 シルファ	
型 式	RH-YGE		
承認	検 図	製 図	尺 度
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/12/10
			図 番
			A90000