


圧力損失曲線

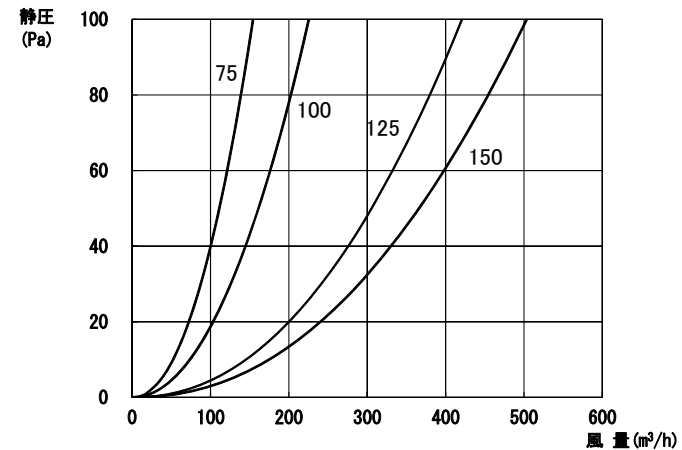

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法								排 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
RH-075YGE2	171	72	142	93	70	33	49	1ヶ	1.6	6.0
RH-080YGE2	171	77	142	93	70	33	37	1ヶ	-	-
RH-100YGE2	171	97	142	93	76	33	45	1ヶ	2.5	12.5
RH-125YGE2	243	122	194	145	101	38	50	2ヶ	1.6	10.0
RH-150YGE2	243	147	194	145	98	38	50	2ヶ	2.4	18.0

材 質	SUS304		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	深型フード		株式会社 <b>シルファ</b>		
型 式	RH-YGE2				
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番
T.M	T.A	C.H	定 率	R3/9/7	
					PHC210909