


**圧力損失曲線**

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

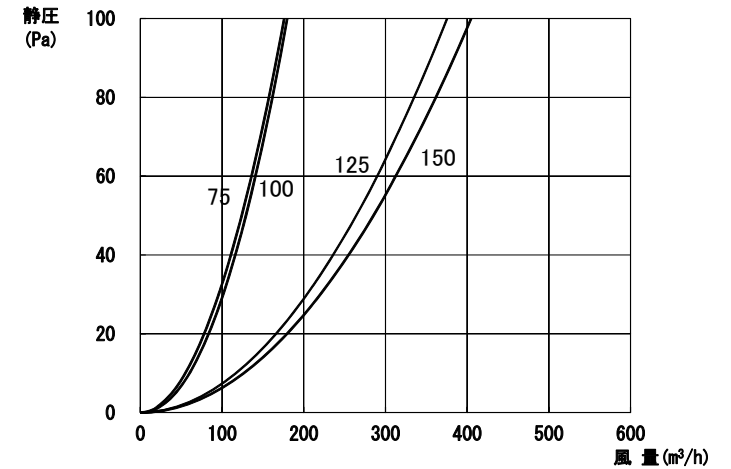

**設計・施工に関するご注意**

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けください。
2. 吸気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法								吸 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	開口面積(cm <sup>2</sup> )
RH-075YGNE2	171	72	142	93	70	33	49	1ヶ	1.4	38
RH-100YGNE2	171	97	142	93	76	33	45	1ヶ	3.9	40
RH-125YGNE2	243	122	194	145	101	38	50	2ヶ	2.3	82
RH-150YGNE2	243	147	194	145	98	38	50	2ヶ	4.1	88

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	深型フード	株式会社 <b>シルファ</b>	
型 式	RH-YGNE2		
承認	検 図	製 図	尺 寸
T.M	T.A	C.H	Free
			R3/10/1
			図 番
			PHC211001