



平織網 2.5×2.5
(呼称・10メッシュ)




ラシ網 10×20
(呼称・3メッシュ)



オブロン ラシ網 7×14
(呼称・5メッシュ)

型 式	寸 法							排 気		排 気
	A	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積(cm ²)	直管相当長(m)
RH-100ZE-BL	243	97	194	145	103	38	50	1.6	56	8.0
RH-125ZE-BL	313	122	241	155	98	43	50	1.8	86	11.3
RH-150ZE-BL	313	147	241	155	108	43	50	1.7	118	12.8

圧力損失曲線

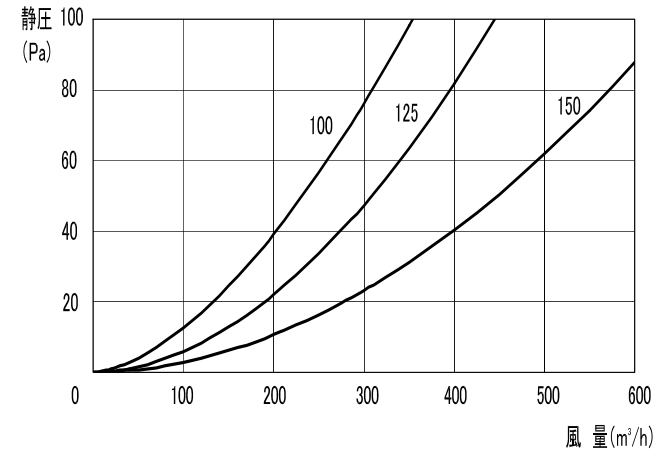

UR再生機構呼称

PSF SUS

BL 認定番号

VU021116

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着・シリファームメトリック塗装
品 名	超深型フード	株式会社 エスエフケー	
型 式	RH-ZE-BL		
承 認	検 図	製 図	尺 寸 書
M.S	K.K	T.A	Free
			H24/11/22
			図 番
			D-A32300