

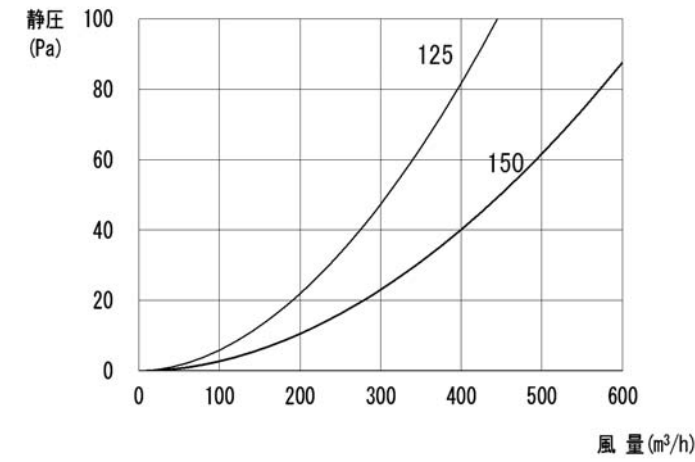


圧力損失曲線

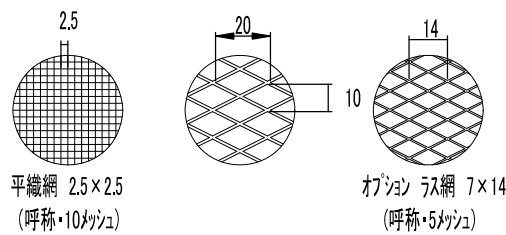

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。  
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。



型 式	寸 法							排 気		排 気
	A	D	F	G	H	J	L	圧力損失係数	開口面積(cm²)	直管相当長(m)
RH-125ZE-BL	313	122	241	155	98	43	50	1.8	86	11.3
RH-150ZE-BL	313	147	241	155	108	43	50	1.7	118	12.8

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着・シルファームメトリック塗装
品 名	超深型フード	株式会社 <b>エスエフエー</b>	
型 式	RH-ZE-BL		
承認	検 図	製 図	尺 寸 書
H.S	T.A	C.H	Free R5/1/4
			図 番 PHC230105