



平織網 2.5×2.5 (呼称・10メッシュ)



ラシ網 10×20 (呼称・3メッシュ)




オプション ラシ網 7×14 (呼称・5メッシュ)

型 式	吸 気	
	圧力損失係数	開口面積(cm <sup>2</sup> )
SF-200-OA	11.7	94

### 圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

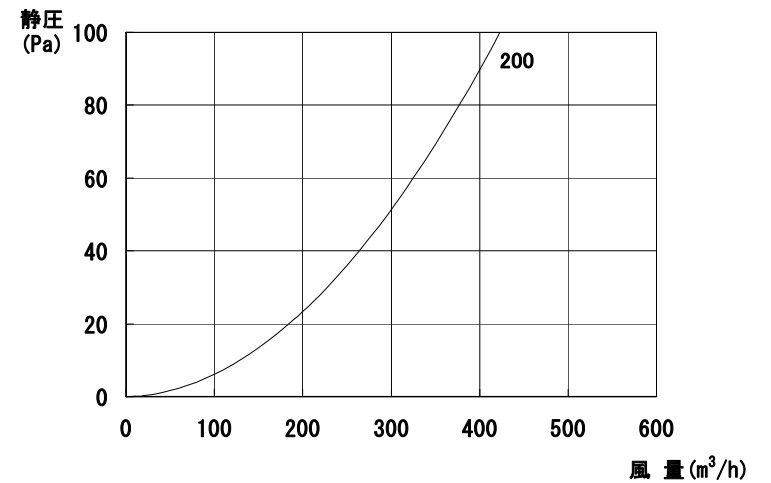

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いを後取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーメタリック塗装	
品 名	防風薄型フード		株式会社 <b>シルファー</b>		
型 式	SF-200-OA				
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番
M.S	N.S	T.A	年度	H29/11/9	
					A36120