



平織網 2.5×2.5 (呼称・10メッシュ)




ラシ網 10×20 (呼称・3メッシュ)



オション ラシ網 7×14 (呼称・5メッシュ)

型 式	寸 法					排 気	
	A	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
SF-200D-EA	238	197	55	20	59	7.2	72.0

圧力損失曲線

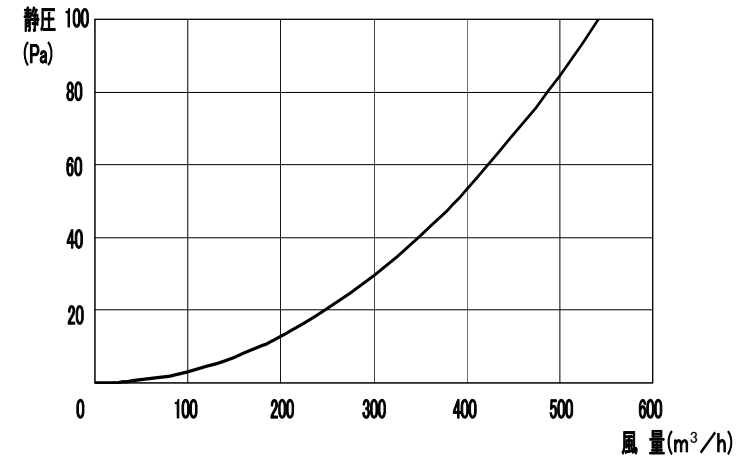

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	防風薄型フード		株式会社 シルファ		
型 式	SF-200D-EA				
承 認	検 図	製 図	尺 度	Free	図 番
H.S	M.S	T.A	標準	H28/3/22	
					A35303