




平織網 2.5×2.5 (呼称・10メッシュ)



ラシ網 10×20 (呼称・3メッシュ)



ワシヨシ ラシ網 7×14 (呼称・5メッシュ)

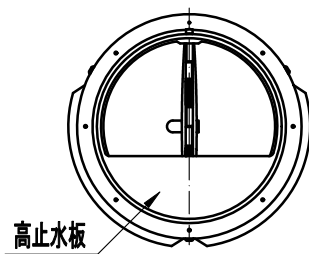


背面図(1:2)

型 式	寸 法					吸 気	
	A	D	E	F	L	圧力損失係数	開口面積(cm <sup>2</sup> )
SF-200D-OA	238	197	55	20	59	12.5	90

### 圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

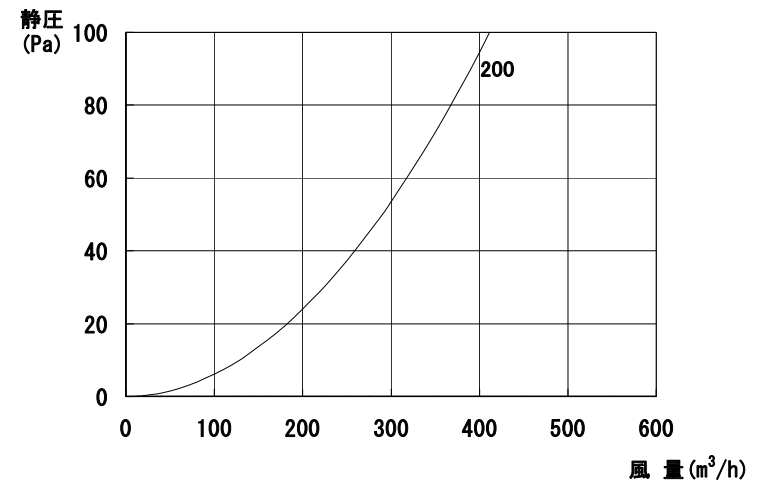

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで後取り付けてください。  
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダクト付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーメタリック塗装
品 名	防風薄型フード	株式会社 <b>シルファー</b>	
型 式	SF-200D-OA		
承 認	検 図	製 図	尺 度
H.S	M.S	T.A	Free
			H29/11/9
			図 番
			A35303