



圧力損失曲線

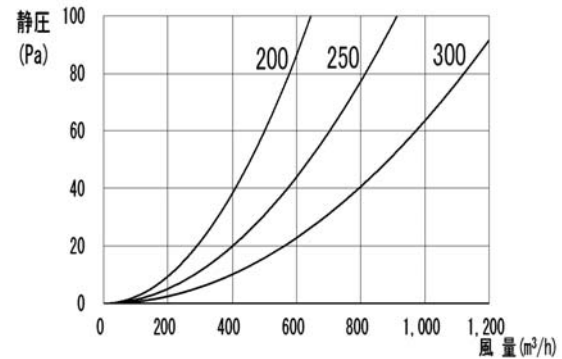

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

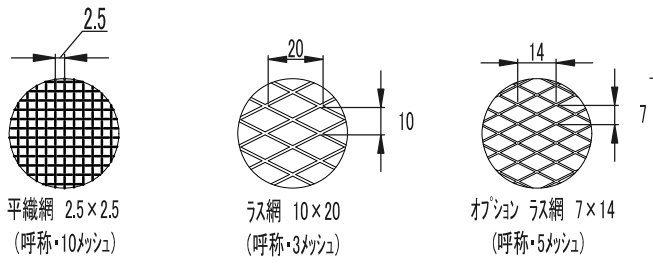

型 式	寸 法						吸 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	開口面積(cm²)
SF-200D	306	291	197	74	21	54	5.1	142
SF-250D	366	351	247	79	21	84	6.3	199
SF-300D	426	411	297	104	21	104	6.8	275

材 質	SUS304 (φ250,300のダンパー部 : 高耐食性メッキ鋼板)	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防風フード	株式会社 <b>シルファー</b>	
型 式	SF-D		
承認	検 図	製 図	尺 屋 番 号
T.M	T.M	T.M	Free R4/10/29
			図 番 PMT221040