


型 式	寸 法					排 気	
	A	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
SF-100-EA	150	97	36	16	50	2.9	14.5
SF-150-EA	200	147	46	16	55	3.7	27.8

### 圧力損失曲線

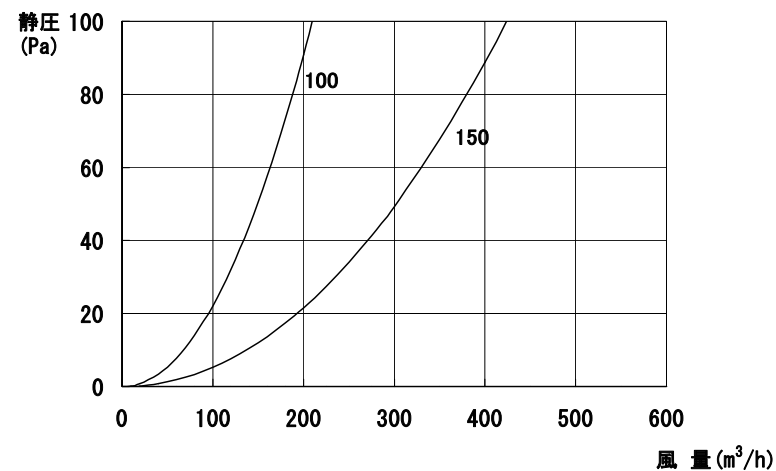

### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防風薄型フード	株式会社 <b>シルファ</b>	
型 式	SF-EA		
承 認	検 図	製 図	尺 度
H.S	M.S	T.A	Free
			H28/3/28
			図 番
			A35300