


型 式	寸 法					吸 気	
	A	D	E	F	L	圧力損失係数	開口面積(cm <sup>2</sup> )
SF-100-OA	150	97	26	16	50	20.6	18
SF-150-OA	200	147	36	16	55	29.9	33

**圧力損失曲線**

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

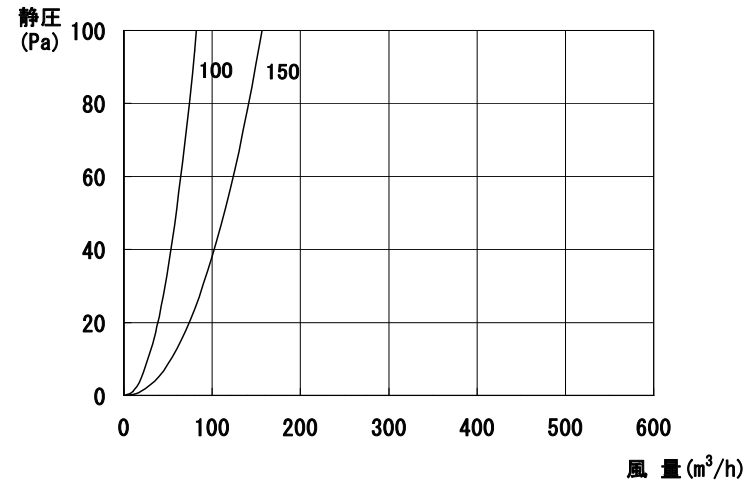

**設計・施工に関するご注意**

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が附着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。  
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーメタリック塗装
品 名	防風薄型フード	株式会社 <b>シルファー</b>	
型 式	SF-OA		
承 認	検 図	製 図	尺 度
H.S	M.S	T.A	Free
			R1/11/18
			図 番
			PHC191105