



圧力損失曲線

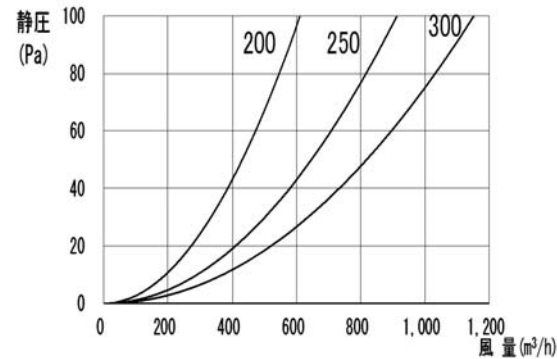

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

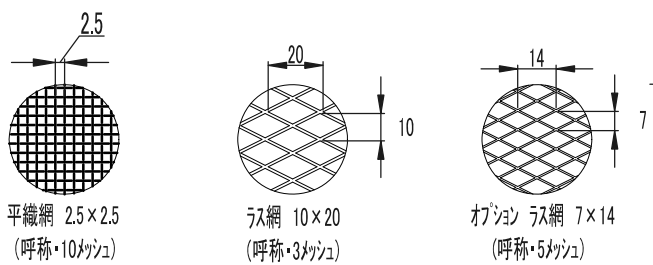

型 式	寸 法						吸 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
SF-200	306	291	197	74	21	54	5.7	134
SF-250	366	351	247	79	21	84	6.2	200
SF-300	426	411	297	104	21	104	8.0	253

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装
品 名	防風フード	株式会社 エスエフ	
型 式	SF		
承認	検 図	製 図	尺 屋 番 号
T.M	T.M	T.M	Free R4/10/28
			図 番 PMT221039