


圧力損失曲線

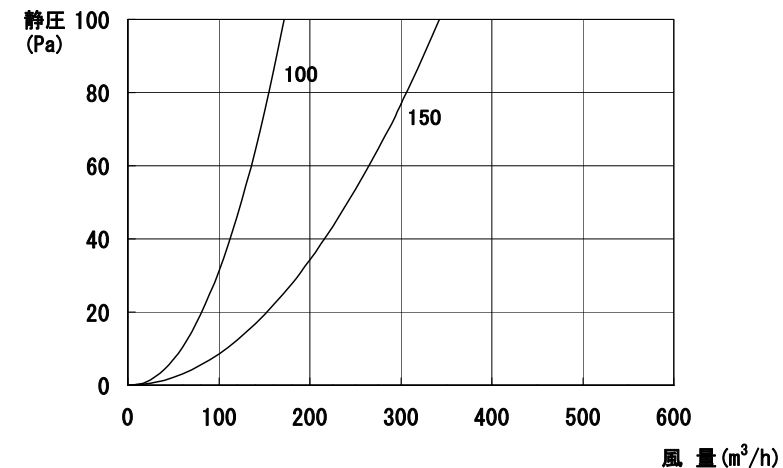

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法					排 気	
	A	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
SFG-100	150	97	36	16	50	4.3	21.5
SFG-150	200	147	46	16	55	5.7	42.8

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	防風薄型フード	株式会社 シルファ	
型 式	SFG		
承認	検 図	製 図	尺 度
H.S	M.S	T.A	Free
			H28/3/28
			図 番
			A79000