


圧力損失曲線

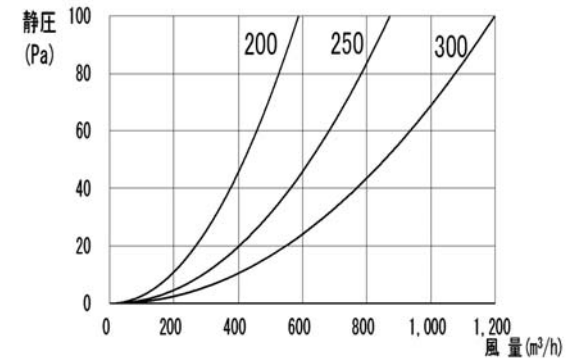

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
SFG2-200D	306	291	197	74	21	54	6.1	61.0
SFG2-250D	366	351	247	79	21	84	6.7	83.8
SFG2-300D	426	411	297	104	21	104	7.4	111.0

材 質	SUS304 (Φ250, 300のダンパー部 : 高耐食性メッキ鋼板)	表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装
品 名	防風フード	株式会社 エスエフエー	
型 式	SFG2-D		
承認	検 図	製 図	尺 屋 番 号
T.M	T.M	T.M	Free R4/10/28
			図 番 PMT221038