


圧力損失曲線 *PM2.5フィルター・ハニカムフィルターはオプション

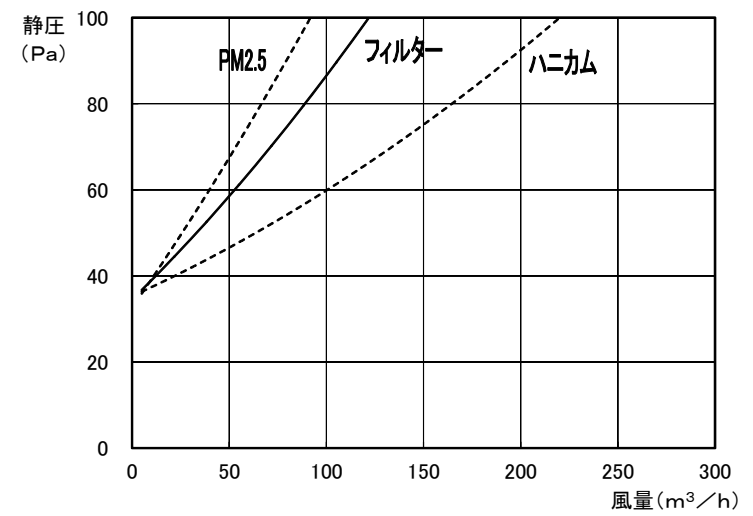

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は局所換気の排気による圧力差を利用する自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからない様にしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

材質	ABS樹脂		表面処理		
品名	差圧式給気口		株式会社 シロカ		
型式	SY-150FS5-F				
承認	検図	製図	尺数	Free	
H.S	M.S	T.A	尺数	H24/12/10	
				図番	B06000