


圧力損失曲線 *PM2.5フィルター・ハニカムフィルターはオプション

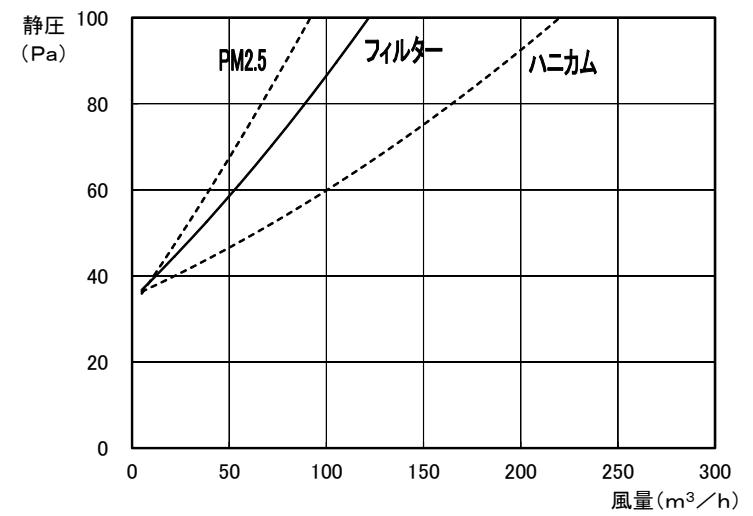

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は排気による圧力差を利用する差圧給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからない様にしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

材質	ABS樹脂		表面処理	
品名	差圧式給気口		株式会社 シロカ	
型式	SY-150FS6-F			
承認	検図	製図	Free H31/2/7	図番
T.O	CH	TA		
				COT3102001