


圧力損失曲線

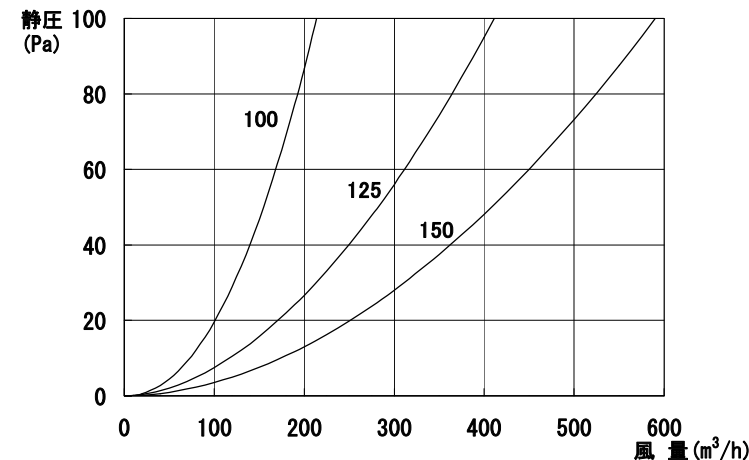

設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダクト付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

特定防火設備該当証明書

| | | |
|-------|-----------|-----------------|
| 72°C | 第07EG005号 | 第07EG009号(125φ) |
| 120°C | 第08EG006号 | 第07EG010号(125φ) |

| 型 式 | 寸 法 | | | | | | 排 気 | |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|----------|
| | A | B | D | E | H | L | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| WB-100D | 180 | 137 | 97 | 89 | 65 | 54 | 2.7 | 13.5 |
| WB-125D | 240 | 189 | 123 | 108 | 75 | 83 | 2.2 | 13.8 |
| WB-150D | 240 | 189 | 147 | 108 | 88 | 54 | 2.1 | 15.8 |

| | | | | | |
|-----|-----------|-----|------------------|------------------------|--------|
| 材 質 | SUS304 | | 表面処理 | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 | |
| 品 名 | 左右吹出し型フード | | 株式会社 シルファ | | |
| 型 式 | WB-D | | | | |
| 承認 | 検 図 | 製 図 | 尺 寸 | Free | 図 番 |
| M.S | N.S | T.A | 年度 | H24/12/4 | |
| | | | | | A71001 |