

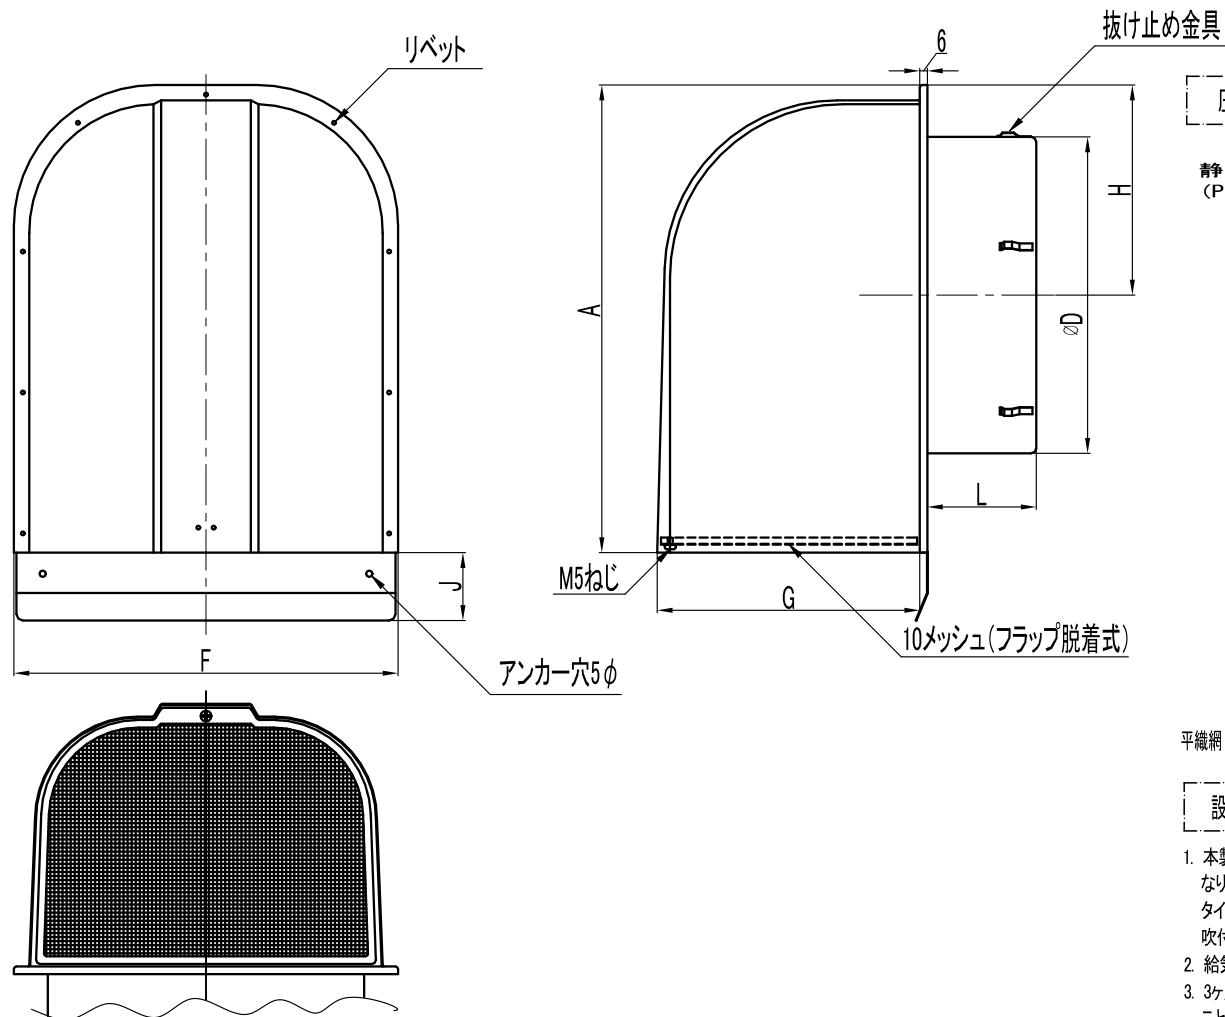


材 質	本体:SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	深型フード			株式会社 シルファー			
型 式	RH-N						
承 認	検 査	製 図	尺 度 単位	Free	図 番	PFK251184	
T.M	T.A	C.H		R7/11/6			

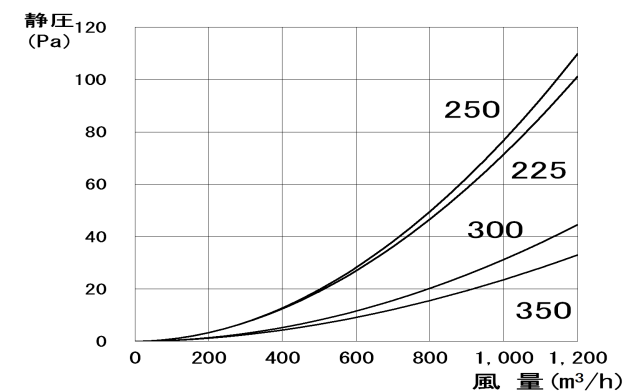


圧力損失曲線


※ この曲線は10メッシュ吸気データです。



平織網 2.5×2.5 (呼称・10メッシュ)



ラス網 10×20 (呼称・3メッシュ)



オプシオン ラス網 7×14 (呼称・5メッシュ)

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法								吸 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	開口面積(cm²)
RH-225N	365	222	300	205	163	53	65	2ヶ	2.5	255
RH-250N	365	247	300	205	163	53	85	2ヶ	4.0	248
RH-275N	365	272	300	205	163	53	105	2ヶ	—	—
RH-300N	517	297	420	300	190	67	103	2ヶ	3.4	391
RH-350N	517	347	420	300	220	67	103	2ヶ	4.6	458

材 質	本体:SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	深型フード			株式会社 シルファー			
型 式	RH-N/大口径						
承 認	検 図	製 図	尺 度 年 月 日	Free	図 番	PFK251185	
T.M	C.H	T.A		R7/11/6			