



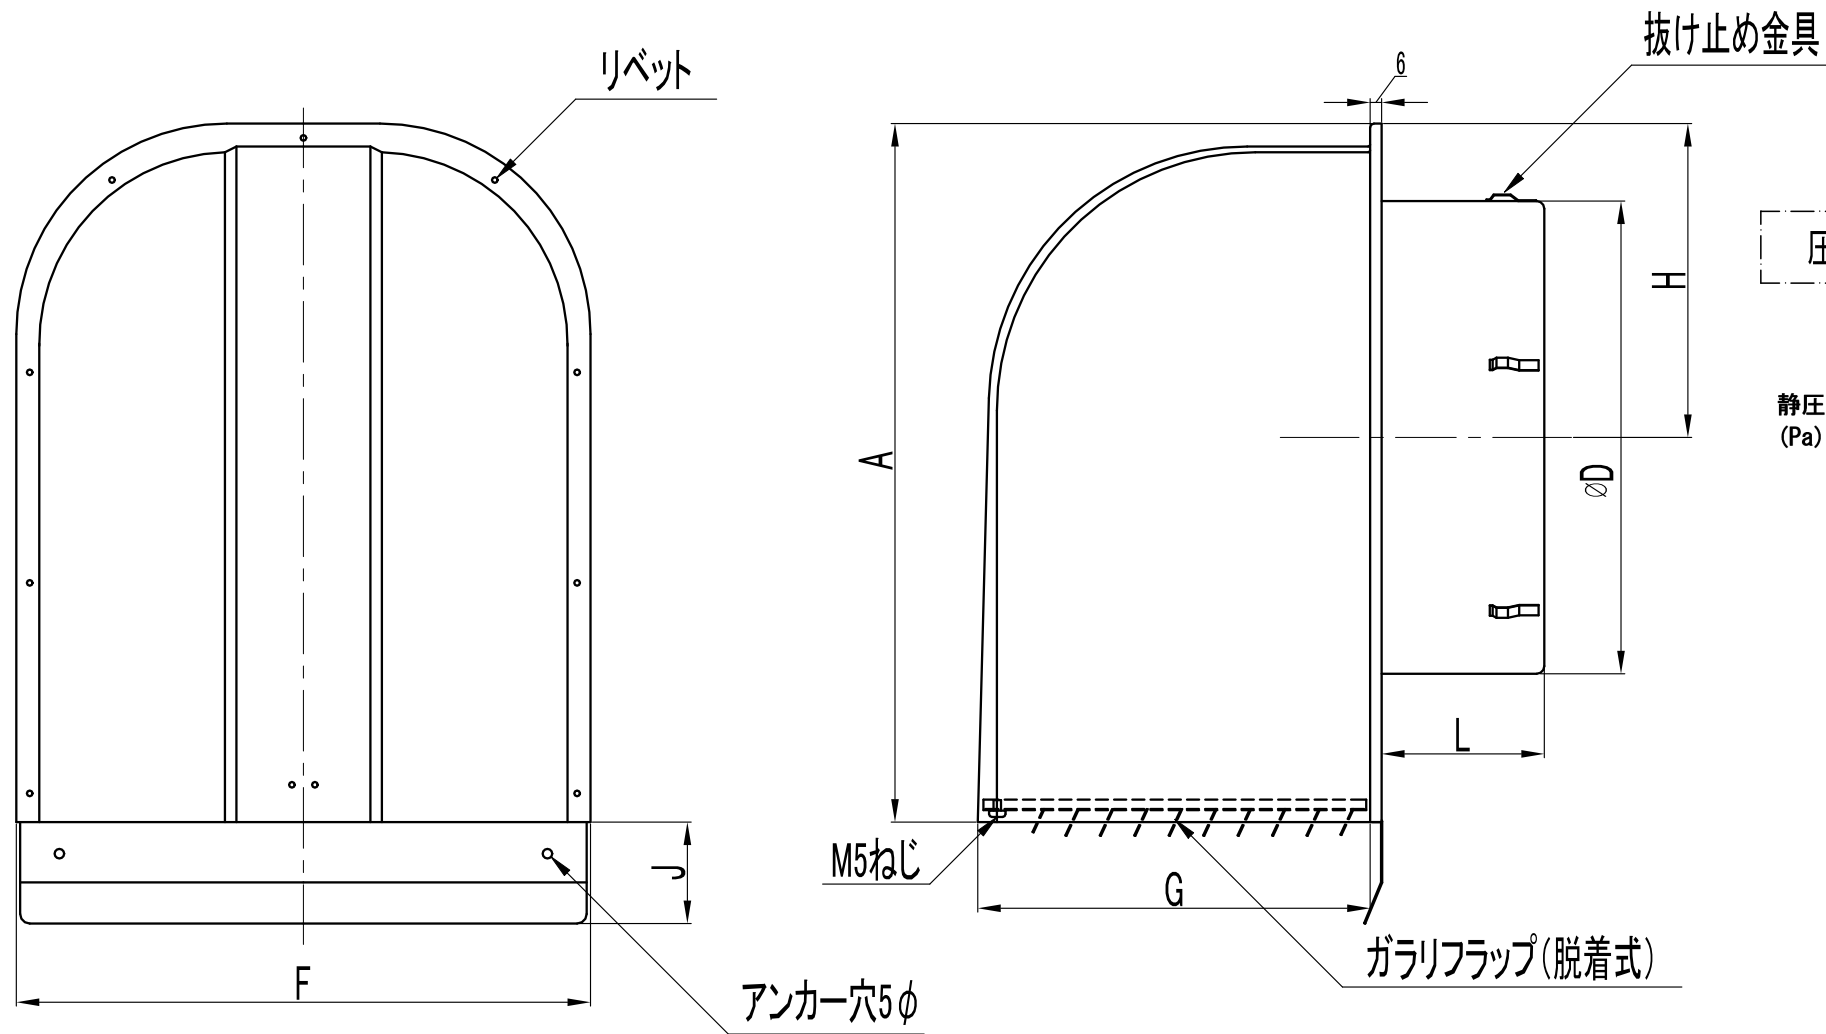


圧力損失曲線

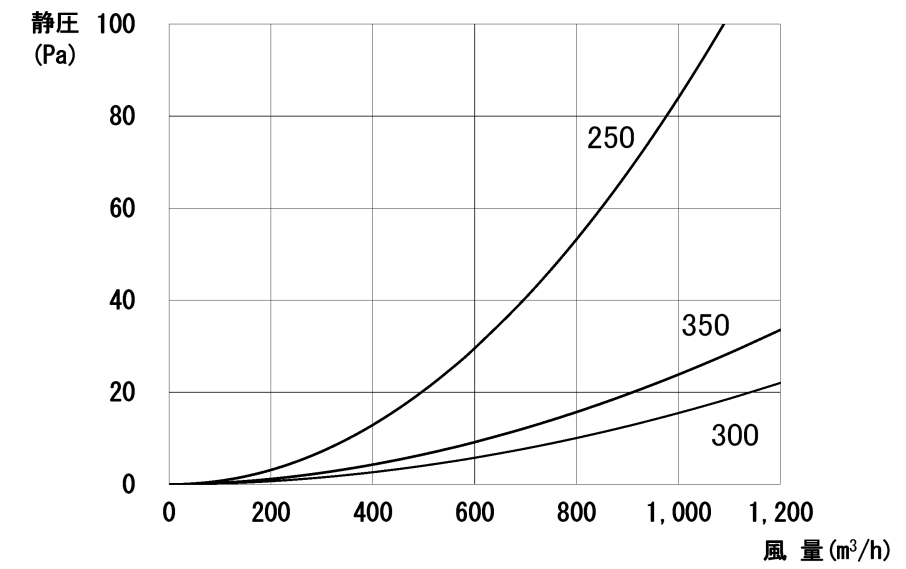

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

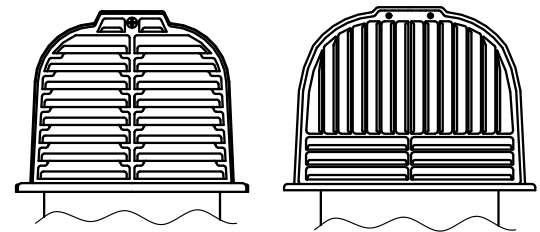

RHG-225・250・275 RHG-300・350

ガラリ詳細

型 式	寸 法								排 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
RHG-225	365	222	300	205	163	53	65	2ヶ	—	—
RHG-250	365	247	300	205	163	53	85	2ヶ	4.3	53.8
RHG-275	365	272	300	205	163	53	105	2ヶ	—	—
RHG-300	517	297	420	300	190	67	103	2ヶ	1.7	25.5
RHG-350	517	347	420	300	220	67	103	2ヶ	4.6	80.5

材 質	本体:SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	深型フード			株式会社 シルフアー			
型 式	RHG/大口径						
承認	検 図	製 図	尺度 年月日	Free	図 番	PFK251114	
T.M	T.A	K.F		R7/11/6			