



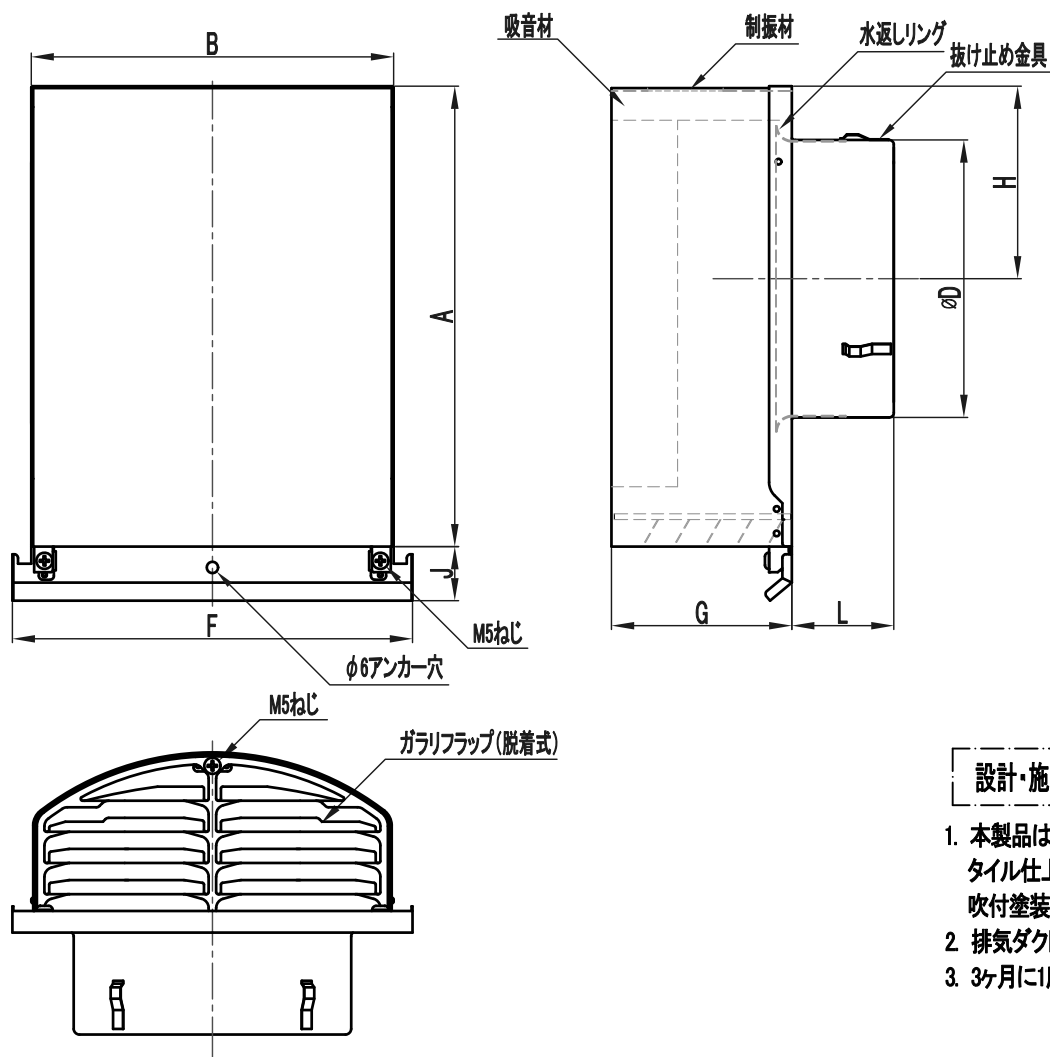

圧力損失曲線

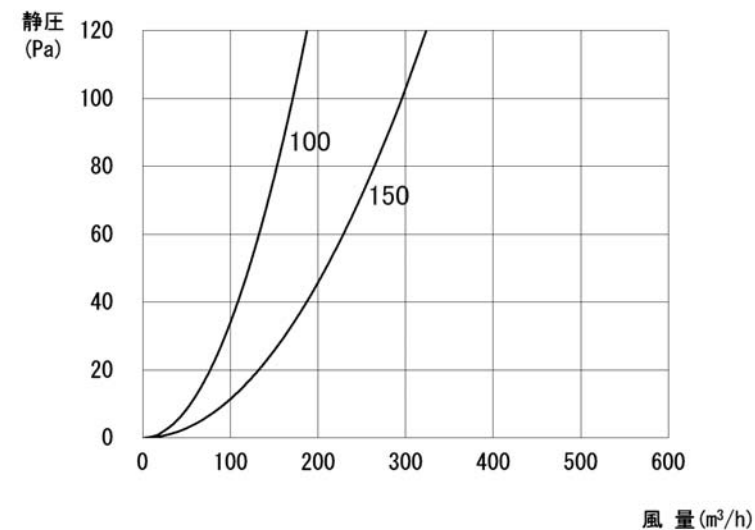

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法									排 気	
	A	B	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
CRSBG-100	180	148	97	168	85	73	28	49	3ヶ	4.5	22.5
CRSBG-150	244	192	147	212	95	102	28	54	3ヶ	7.7	57.8

材 質	本体:SUS304/吸音材:PP(内部吸音材)・PU(表皮) 制振材:プチルゴム				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	深型防音フード				株式会社 シルファー		
型 式	CRSBG						
承認	検 図	製 図	尺 度	Free		図 番	PAT2510121
T.M	CH	TA	年月日	R7/10/29			