


型式	寸法				給気	
	A	D	F	L	圧力損失係数	開口面積 (cm <sup>2</sup> )
QS-100F	120	99	11	70	32.6	9
QS-150F	170	149	11	90	26.7	20

### 圧力損失曲線

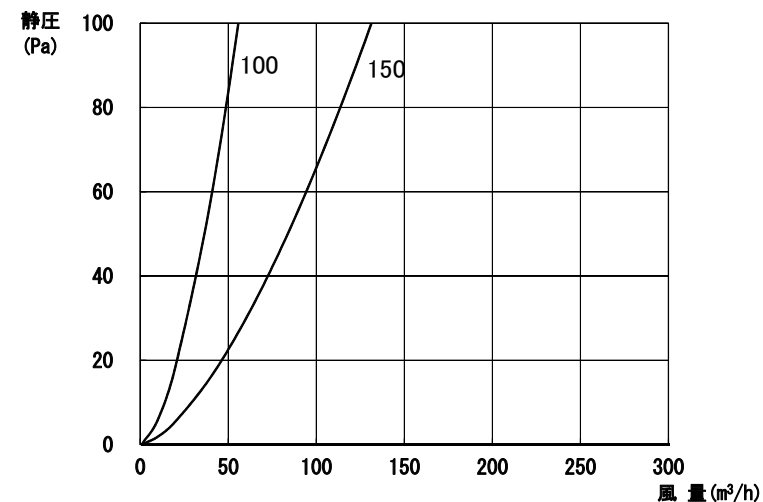

### 設計・施工に関するご注意

1. 本製品は24時間換気方式の排気による圧力差を利用する自然給気口として、住宅居住室内の壁に取り付けて使用してください。
2. 高温(40℃以上)になる場所や浴室などの湿度の高い場所では使用できません。
3. 化学薬品を使う場合(受水槽・衛生通気等)には取り付けしないでください。また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからないようにしてください。
4. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。

材質	ABS樹脂			表面処理	
品名	角型レジスター			株式会社 <b>エスエフ</b>	
型式	QS-F				
承認	検図	製図	尺 寸 書	Free	図 番
M.S	Y.F	T.A		H24/9/25	
					B37000